X = 770843.67
Y = 426360.03

X = 770926.30
Y = 426340.62

770845.16 = X
426348.35 = Y

770842.31 = X
426341.66 = Y

770832.01 = X
426343.29 = Y

770829.57 = X
426332.19 = Y

770830.21 = X
426286.99 = Y

X = 770840.09
Y = 770991.15

PARCARE PERSONAL

Nota:
Documentatia D.T.A.C. – P.T. nr.CNM183 AMENAJAREA PUNCTULUI INTERNATIONAL DE TRECERE A FRONTIEREI DE STAT ROMANO-UCRAINIENE PENTRU PASAGERI SI MARFA IN REGIM DE BAC INTRE LOCALITATILE ISACCEA (ROMANIA) SI ORLIVKA (UCRAINA), elaborata de TPF INGINERIE S.R.L., se completeaza conform Procesului Verbal nr. 5294 din 30.05.2018 intre PRIMARIA ORASULUI ISACCEA, MINISTERUL AFACERIOR INTERNE – INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA GARDA DE COASTA, MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISRARE FISCAL DIRECTIA REGIOANALA VAMALA GALATISI COMPANIA DE NAVIGATIE FLUVIAL ROMANA – NAVROM S.A., adresa C.N.A.I.R. S.A. nr. 41285 din 22.06.2018 si Hotărârea de Guvern nr. 184/2018 pentru deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene pentru comunicație de pasageri și marfă în regim de bac și pietonal între localitățile Isaccea (România) și Orlivka (Ucraina), precum și a Biroului Vamal de Frontieră Isaccea - Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 320 din 11 aprilie 2018. Formă aplicabilă la 02 august 2018.

NOTA1:
La subtraversarea drumurilor de acces cablurile de energie(forta) se vor proteja impotriva deteriorarilor mecanice in tuburi de protectie din polietilena de inalta densitate . Tuburile de protectie vor depasi ampriza drumului de acces cu minim 0.6m
Cablurile de voce-date se vor proteja pe toata lungimea lor in tuburi de protectie gofrate, iar la subtraversarea drumurilor se vor proteja suplimentar in tuburi de protectie din polietilena de inalta densitate.
La pozarea cablurilor in pamant se va tine cont de prescriptiile normativului NTE007/2008 si I7/2011.

NOTA2:
Se vor executa prize artificiale de pamant formate din electrozi de otel Ø 2 ½", L=3.0m, ingropati la h=0.8m, legati intre ei cu platbanda OL-Zn 40x4;
- Rezistenta de dispersie a prizei de pamant va avea o valoare de maxim 1Ω.
-În cazul în care nu se obtine rezistenta de dispersie dorita, priza se îmbunatateste prin: adaugarea pamantului vegetal împrejurul conductoarelor, adaugarea tarusilor la tarusii deja existenti.
- La imbinarea a doua elemente a prizei de pamant se vor petrece cele doua capete de platbanda pe o lungime de 10cm. Imbinarea se va realiza prin sudura cu cordon continuu de 10cm (pe portiunea petrecuta) pe amblele laturi ale platbandei. Conditia pe care trebuie sa o indeplineasca imbinarea este ca secțiunea totala de trecere a curentului sa indeplinească conditiile de stabilitate termica pe tot lungul traseului curentului si sa fie cel putin egala cu 100mm².
- Se vor lega cu conductoare VLPY 16 mmp (sau platbanda din otel zincat 25x4mm) la centurile de impamantare prevazute urmatoarele : tevile metalice de protectie ale cablurilor electrice, carcasele metalice ale utilajelor, carcasele metalice tablouri, toate tevile metalice ale celorlalte tipuri de instalatii, precum si orice element metalic al constructiei sau instalatiilor ce poate fi pus accidental sub tensiune ;

DETALIU "D"

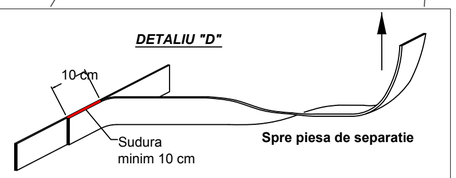

LEGENDA:

- Paratrasnet cu dispozitiv electronic de amorsare de tip PDA, Rp=76m
- Traseu cabluri iluminat exterior
- Traseu cabluri circuite exterioare
- Traseu cabluri de alimentare cu energie electrica a tablourilor de distributie
- Platbanda OL-Zn 40x4mm
- Traseu cabluri voce-date(cablu UTP sau fibra optica - a se vedea schema bloc de voce-date)
- Electrod OL-Zn, L=3.0m, $2^{1/2}$"
- Zona in care cablurile se vor proteja mecanic in tuburi de protectie din polietilena de inalta densitate sau PVC-KG

LEGENDA:

- Corp de iluminat pietonal echipat cu sursa LED, montat pe stalp metalic h=4.0m
- Stalp metalic h=8.0m montat in fundatie de beton, echipat cu:
  - o consola de prindere pentru corp de iluminat
  -1 buc. corp de iluminat stradal echipat cu sursa LED, grad de protectie IP65
- Stalp metalic h=8.0m montat in fundatie de beton, echipat cu:
  - 2 console de prindere pentru corpuri de iluminat
  - 2 buc. corpuri de iluminat stradale echipate cu surse LED, grad de protectie IP65
- Stalp metalic h=8.0m montat in fundatie de beton, echipat cu:
  - 4 console de prindere pentru corpuri de iluminat
  - 4 buc. corpuri de iluminat stradale echipate cu surse LED, grad de protectie IP65
- Piesa de separatie
- Tablou electric

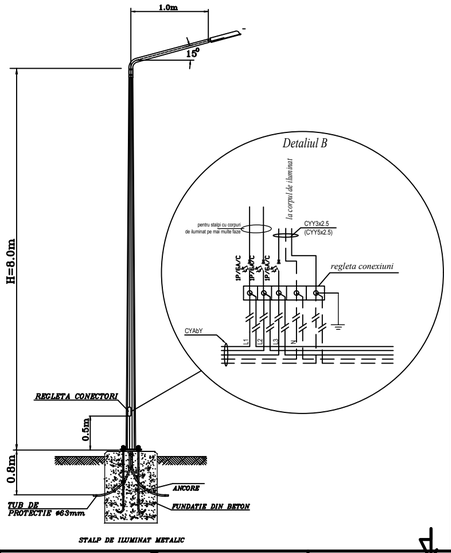

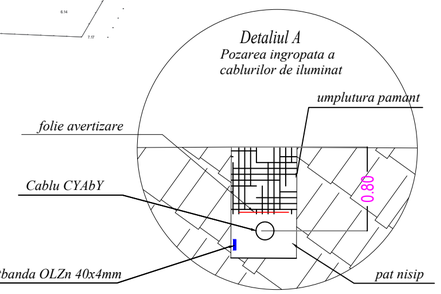

DETALIU "C"

DETALIU MONTAJ PIESA DE SEPARATIE



NOTA: Planul de situatie inlocuieste planul IE32 (retele electrice) din proiectul autorizat

AMENAJAREA PUNCTULUI INTERNATIONAL DE TRECERE A FRONTIEREI DE STAT ROMANO-UCRAINIENE PENTRU PASAGERI SI MARFA IN REGIM DE BAC INTRE LOCALITATILE ISACCEA (ROMANIA) SI ORLIVKA (UCRAINA)		PROIECT CNM183	FAZA DTAC PT+DE
BENEFICIAR	SC NAVROM BAC SRL		
PROIECTANT GENERAL	S.C. TPF INGINERIE S.R.L. C.U.I. RO 26985401, O.N.R.C. J40/5420/2010 Bd. Al. I. Cuza, nr. 44, et. 4, ap. 10B, Sector 1, Bucuresti, Romania email: office@tpf.ro		
SEF PROIECT	ing. B. RACU	PLAN DE SITUATIE - RETELE ELECTRICE	- IE32
PROIECTAT	ing.Adrian Mocanu		
VERIFICAT	ing.Adrian Mocanu	SCARA 1:500	DATA 09.2018
SPECIALITATEA: INSTALATII ELECTRICE		CNM183-PTh+DE-DR-PT-17.3-DS.1	

594x420