

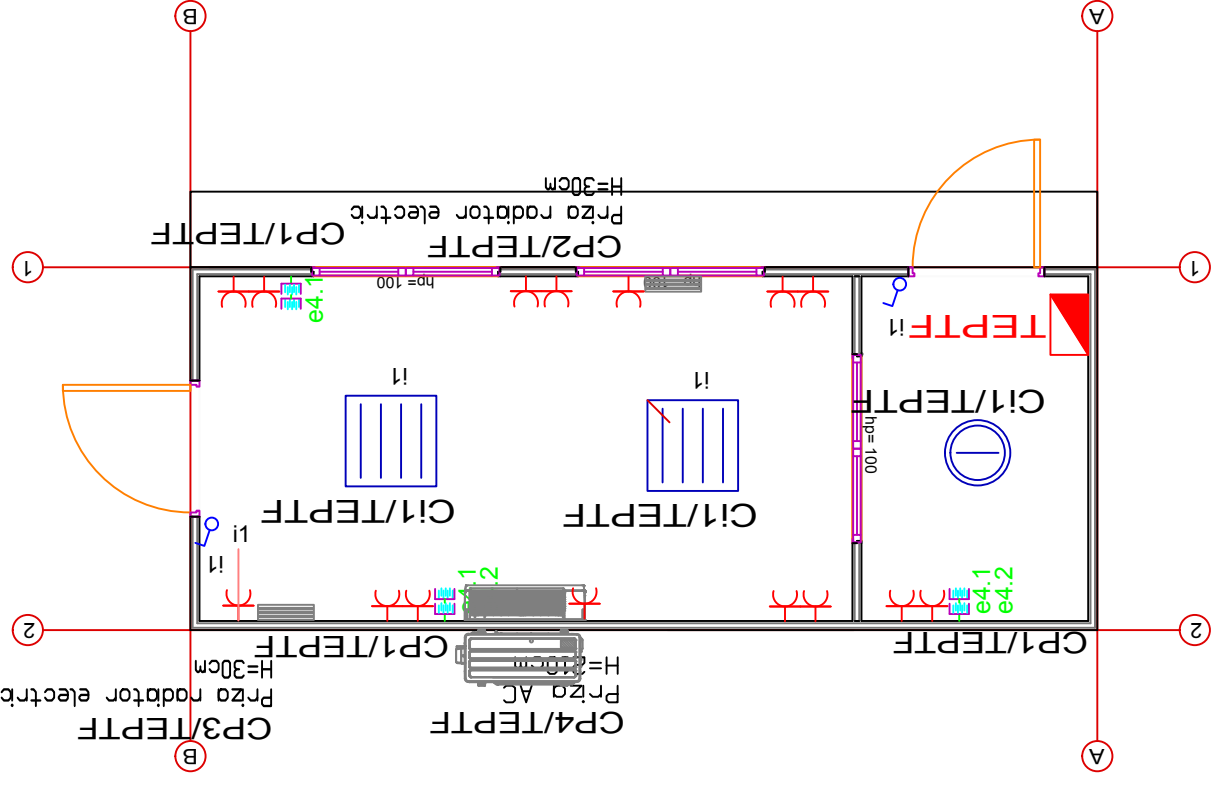


Nota:









Documentația D.T.A.C. – P.T. nr.CNM183 AMENAJAREA PUNCTULUI INTERNACIONAL DE TRECCERE A FRONTIEREI DE STAT ROMANO-UCRAINIENE PENTRU PASAGERI SI MARFA IN REGIM DE BAC INTRE LOCALITATILE ISACCEA (ROMANIA) SI ORLIVKA (UCRAINA), elaborata de TPF INGINERIE S.R.L., se completeaza conform Procesului Verbal nr. 5294 din 30.05.2018 intre PRIMARIA ORASULUI ISACCEA, MINISTERUL AFACERIOR INTERNATIONALE DE INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA GARDA DE COASTA, MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCAL DIRECTIA REGIONALA VAMALA GALATISI COMPANIA DE NAVIGATIE FLUVIAL ROMANA – NAVROM S.A., adresa C.N.A.I.R. S.A. nr. 41285 din 22.06.2018 si Hotărârea de Guvern nr. 184/2018 pentru deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene pentru comunicație de pasageri și marfă în regim de bac și pietonal între localitățile Isaccea (România) și Orliwka (Ucraina), precum și a Biroului Vamal de Frontieră Isaccea - Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 320 din 11 aprilie 2018. Formă aplicabilă la 02 august 2018.

4

AMENAJAREA PUNCTULUI INTERNACIONAL DE TRECCERE A FRONTIEREI DE STAT ROMANO-UCRAINIENE PENTRU PASAGERI SI MARFA IN REGIM DE BAC INTRE LOCALITATILE ISACCEA (ROMANIA) SI ORLIVKA (UCRAINA)		BENEFICIAR	
FAZA	PROIECT	SC NAVROM BAC SRL	
DTAC	CNM183	S.C. TPF INGINERIE S.R.L.	
PT+DE			
		PROIECTANT GENERAL 	
		SEF PROIECT Ing. B. RACU PROIECTAT Ing. Adrian Mocanu VERIFICAT Ing. Adrian Mocanu	
DATA	09.2018	SPECIALITATEA: INSTALATIILE ELECTRICE	
		SCARA	1:50
		CNM183-PTH+DE-DR-PT-17.3-DS.1	



LEGENDA

	Tablou electric echipat conform schemei monofazare
	Priza dubla RJ45, montaj aparent, grad de protectie IP20
	Priza dubla cu contact de protectie 16A/230V, montaj aparent grad de protectie IP20
	Priza simpla cu contact de protectie 16A/230V, montaj aparent grad de protectie IP20
	Intreupator simplu 10A/230V, montaj aparent, IP20
	Corp de iluminat tip plafoniera echipat cu sursa LED, dulie E27, montaj aparent, grad de protectie IP20
	Corp de iluminat echipat cu 4 surse fluorescente 4x18W, baterie locala, autonomie 1h, grad de protectie IP20
	Corp de iluminat echipat cu 4 surse fluorescente 4x18W, grad de protectie IP20

A

B

C

D

E

F

6

5

4

3

2

1

4

6

5

4

3

2

1

4

6

5

4

3

2

1

A

B

C

D

E

F